


Geberit typ 380 flottörventil vattenanslutning på sidan, 3/8", nippel av mässing

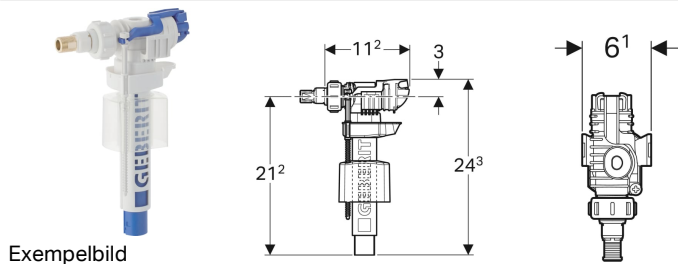

Exempelbild

Användningsändamål

- För montering i synliga cisterner med vattenanslutning på sidan
- För spillvatten (regnvatten) med ph-värde 6,0–9,5, om ett filtersystem används
- För porslinscisterner
- För tappvatten

Egenskaper

- Fyllnadshöjd inställbar
- Gångnippel av mässing
- Vattenanslutning på sidan

Leveransomfattning

- Adapter för nippel flottörventil typ 350

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
240.700.00.1	7972219	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm

- Ljuddämpad enligt armaturgrupp I (DIN 4109)

Tekniska data

Flödestryck	0.1-10 bar
Ljudnivå i rör vid 3 bar	12 dB(A)
Ljudnivå i rör vid 5 bar	18 dB(A)
Maximal temperatur under förvaring	40 °C
Maximal vattentemperatur	25 °C
Beräknat flöde	0.11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0.5 bar

- Konisk skruvkoppling