
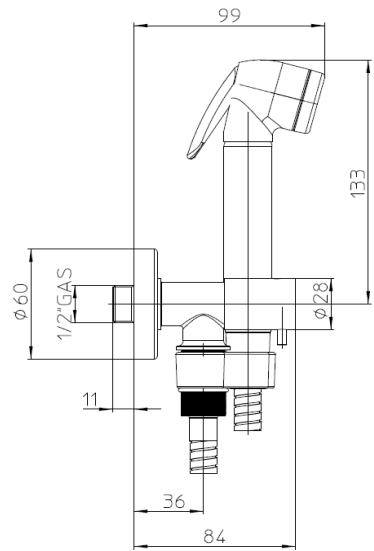
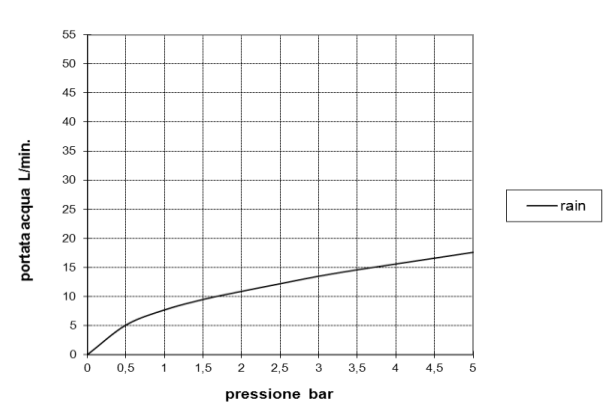


	<b>SCHEDA TECNICA</b> TECHNICAL SHEET	Date: 04/07/2016	Rev/0

<b>Codice / Code:</b> <b>E57003</b>	<b>Descrizione / description:</b> Set doccia a pulsante in ottone, rubinetto d'arresto con supporto doccia 1/2" M, flessibile ottone doppia aggraffatura; Shower Set with Brass Shut-off handspray, stop valve 1/2" M with shower holder, double interlock brass flexible hose.
--	---

<b>Foto / image</b> 	<b>Disegni / drawings</b> 
--	---

<b>Grafico di portata / Flow rate diagram</b> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>5,1</td></tr> <tr><td>1</td><td>7,7</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>9,5</td></tr> <tr><td>2</td><td>10,9</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>3</td><td>13,5</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>14,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>15,6</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>16,6</td></tr> <tr><td>5</td><td>17,6</td></tr> <tr> <td>pressione <b>bar</b></td> <td>portata <b>L/min</b></td> </tr> </tbody> </table>		rain	0	0	0,5	5,1	1	7,7	1,5	9,5	2	10,9	2,5	12,2	3	13,5	3,5	14,6	4	15,6	4,5	16,6	5	17,6	pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>	
	rain																										
0	0																										
0,5	5,1																										
1	7,7																										
1,5	9,5																										
2	10,9																										
2,5	12,2																										
3	13,5																										
3,5	14,6																										
4	15,6																										
4,5	16,6																										
5	17,6																										
pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>																										

<b>MATERIALI / materials</b> <b>Handshower</b> : Brass body, ABS diffuser, NBR and silicone gaskets; <b>Hose</b> : brass tube and connectors, PVC inner tube; <b>Stop valve</b> : brass.
---

<b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b>				
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	
min	<b>1 bar</b>	/	--	
max	<b>5 bar</b>	/	<b>&lt;70°C</b>	
consigliata recommended	<b>2-3 bar</b>	<b>5 L/min</b>	--	
	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>			
	Blocco di sicurezza safety lock	/		
	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/		
	Temperatura acqua calda hot water temperature	/		

<b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:</b> <b>Handshower B00660:</b> ACS (FRA), WELS PUB (SGP); <b>Hose A03045:</b> ACS (FRA), NF [EN1113] (FRA)
--

<b>CONFORMITA' / CONFORMITY .</b> Chrome plating EN 248; Mixer - EN 200, EN 817.
---