


Uponor Vario fordelerrørsskab til indbyg. IW 1150x730x110mm

1093477

Komplet skab med ramme og dør til indbygning i væggen Dybde: 110mm, kan forlænges til 150mm

Højdejusterbar: 730 -930mm. Anvendes til installation af Uponor Vario PLUS, og Vario S fordelerrør samt Uponor kontrolsystem. Kan integreres med Uponor Fluvia T og E pumpegrupper. Monteres ved hjælp af skinner og montagebeslag. Kan tilpasses i højden. Leveres med hvid dør og ramme Indeholder montagebeslag og skinner til ophængsbeslag.

Bemærk : Der kan ikke anvendes bund i dette skab

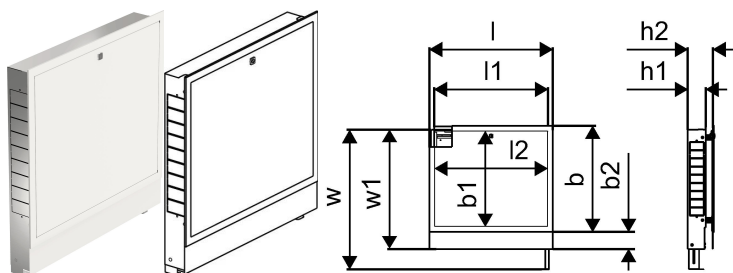

No about information

Uponor Vario fordelerrørsskab til indbyg. IW 1150x730x110mm

1093477



Teknisk data

VVS nr	046231311
Mængde 1	1
Mængde 2	8
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	1205 mm
Længde (l1)	1150 mm
Længde (l2)	1139 mm
Z-mål b	650 mm
Z-mål b1	572 mm
Z-mål b2	108 mm
Z-mål h1	110 mm
Z-mål h2	150 mm
Z-mål w	930 mm
Z-mål w1	730 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs